

# DB 65S 6m K120S REF STM

## H1 W6 B

fristående på asfalt

**K706600A**


### PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H1 W6 VI6 B
Arbetsbredd $W_N$	W6 (1,8 m)
Fordonsinträngning $VI_N$	VI6 (2,1 m)
Dynamisk utböjning	1,42 m
Testad systemlängd	60 m
CE-certifiering	62615

Produktserie	DB-serie
Tensionbar	K120S
Generation	Generation 1
Produktvariant	REF STM

Systemhöjd	65 cm
Systembredd	39 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 39 × 65 cm
Systemets vikt / -längd	1.670 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Förankring	ja
Installationsritning	K706600

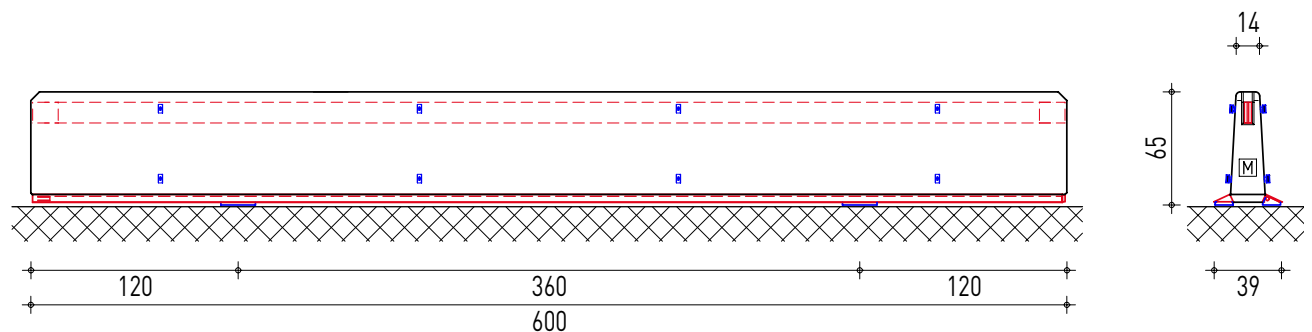

# **DEN LÄTTA DB-SERIEN** **SÄKRAR VÄGARBETSPLATSER OCH SPARAR** **TRANSPORTKOSTNADER.**

Kompakt system med hög kapacitet  
upp till H1 för ökad säkerhet på tillfälliga vägarbetsplatser.



**KIRCHDORFER**  
ROAD & TRAFFIC

## **DELTABLOC®**

### **DELTABLOC SVERIGE AB**

Florettgatan 14  
254 67 Helsingborg, Sverige  
info@deltabloc.se  
+46 707 – 815759  
deltabloc.com

### **HOME OF ROAD SAFETY**