

MORE THAN
STANDARD


HALSANG



BYGGARBETSPLATSER •
EVENEMANG •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

MOBILA LÖSNINGAR

PASSERKONTROLL

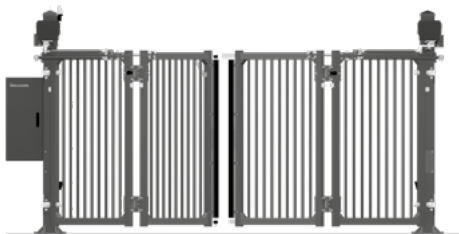

Varmförzinkad - Dubbel vikgrind

SNABBVIKGRIND

VALHALLA MOBIL VFZ

Valhalla snabbvikgrind är en optimal lösning för anläggningar med hög öppnings- och stängfrekvens. Konstruktionen är mycket solid och i enlighet med EN 13241.



Motor och växellåda i hög kvalitet.



Elektromagnetiskt lås.



Gångjärn, tål en belastning på 400 kg



VFZ grindblad.

Bilderna visar pulverlackerad version.

FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKERT

Den snabba vikgrinden Valhalla öppnas och stängs med en programmerbar hastighet på cirka 1 meter/sek. Grinden öppnas inåt som standard. När den är stängd låses grinden med ett magnetlås. Vikgrinden är utrustad med klämlister: den stannar automatiskt om ett hinder är i vägen. 1 par fotoceller är standard, extra fotoceller som tillval.

SMART DESIGN


Smorda kullagergångjärn säkerställer en hållbar och säker drift. I helt öppet läge är grindbladet placerade i rät linje ut från grindstolpen så att passerande fordon inte kan orsaka skador på dem. Placeringen innebär även att passagebredden optimeras. Den kraftfulla grindmotorn med lackerat hölje av rostfritt stål är placerad högst upp på grindstolpen. En intelligent styrenhet (H102) erbjuder flera programmeringsalternativ och ytterligare alternativ för passagekontroll.



I enlighet med EN 13241

www.halsang.com


VY SETT FRÅN INSIDAN

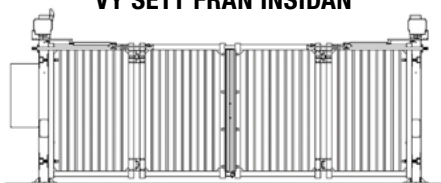

VY SETT OVANIFRÅN



VY ÖPPEN GRIND

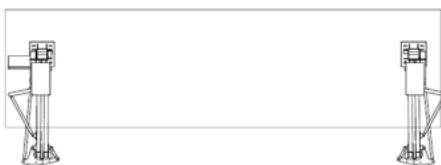

Styrskåp med Halsang H102-styrenhet och frekvensmodulatorer

TILLVAL

- Anslutning för byggstängsel på stolparna
- LED-trafikljus röd/grön
- Ytterligare klämlister
- Nyckelbrytare
- Ytterligare fjärrkontroll (1 st som standard)
- Fordonsdetektor för markslingor (1 eller 2 kanal)
- Belysning av grindöppning
- Halsang Monitoring System
- ID 06-system på begäran

Teknisk support

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.

ROBUST UTFÖRANDE

Vikgrindarna tillverkas i varmförzinkat stål av hög kvalitet (i enlighet med EN ISO 1461). Konstruktionen är mycket robust och grindarna är utvecklade för det nordiska klimatet.

MOBILITET

Vikgrindarna är förstallerade på en kraftig stålplatta 6x2 m för en stabil installation. Svetsad profil mellan grindstolparna för elektriska kablar till fotoceller och motorer.

HELT FÖRMONTERAD

Helt förmonterad när vikgrinden levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats. Valhalla mobil vikgrind är motoriserad med Halsang MJÖLNER och Halsang H102 styrning, inkl frekvensmodulator med mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Fjärrkontrollmottagare och 1 st 4-kanals handsändare levereras som standard. Styrskåpet, i lackerat stål, (RAL 9007) är monterat på höger grindstolpe som standard (sett utifrån).

ERFARENHET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrolllösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.

FUNKTIONER

- Vikporten uppfyller kraven på moderna byggarbetsplatser
- Öppnings- / stängningstiden är ca. 1 m / sek
- Öppningsbredd: 5 m. Stålplatta 6x2 m.
- För VALHALLA krävs endast halva arean i öppet läge, jämfört med konventionella slaggrindar.
- Styrenheten (H102) är lämplig för alla externa passerkontrollsystem / ID 06
- Smorda gångjärn ger säker funktion
- Robust konstruktion i varmförzinkat utförande
- Ett grindblad kan öppnas individuellt om så önskas.
- Styrskåp monterat på grindstolpen

TEKNISK BESKRIVNING

Öppnings- och stängningshastighet	Programmerbar hastighet på cirka 1 m/s
Externt kablage	230 V AC strömförsörjning, 10-16A
Elektromagnetiskt lås	Maximal belastning 500 kg
MotoriseringHalsang	Mjölner med frekvensmodulator
Säkerhetsfunktioner	1 st blinkande varningsljus (orange) i enlighet med EN-standard 13241 2 st nödstopp 2 st klämlister
Certifiering	CE- och TÜV-certifierad, identifikationsorgan nr: 1.017
Teknisk specifikation	PN-EN 13241-1 2003 + A1: 2011 Industriella, kommersiella och garageportar och portar - Produktstandard.- Del 1 Produkter utan brandmotstånd eller rökcontrollegenskaper. Direktiv: 2006/95 / EG; 2004/108 / EG