

ATA Bygg- och Markprodukter AB  
Staffans väg 7  
Box 7051  
S-192 07 Sollentuna

Vägverkets regioner  
Nordiska vägmyndigheter  
Sdd  
VTI, Jan Wenäll

### **Beslut om att tillåta användning av draget energiupptagande skydd Vorteq Trailer TMA**

ATA Bygg- och Markprodukter AB har ansökt om tillstånd att få använda det dragna energiupptagande skyddet Vorteq Trailer TMA från Energy Absorption Systems Inc. på det statliga vägnätet. Vorteq Trailer TMA består av aluminium energiupptagande delar och ett hjulpar i den bakre änden. Bredden är 1,85 meter.

Tillsammans med ansökan fick vi E-Tech krockprov final rapport #320, daterad januari 2008, avseende resultaten från krockprov 3-50, 3-51, 3-52 och 3-53 på Vorteq Trailer TMA utförda enligt NCHRP Report 350

Ansökan sedan kompletterades med E-Tech krockprov rapport # 324, daterad 2008-03-28 avseende krockprov TD 49/07 3-51. UK samt brev från Energy Absorption Systems Inc. daterat 2008-04-15.

Vi har även fått ritningar, Installation/Operation beskrivningar (Vorteq Trailer TMA, Part No. 2750129-0000, Rev. 4/25/08), General Specifications (Vorteq Trailer TMA-Gen Spec Rev 2 daterad 2007-12-14) och beslutsbrev från Federal Highway Administration i USA (FHWA brev daterat 2008-02-08 med beteckning HSSD/CC-104).

Vi har låtit Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) granska handlingarna och yttra sig i ärendet.

Vägverket bedömer att Vorteq Trailer TMA utfört enligt nedanstående ritningar uppfyller trafiksäkerhetskraven enligt Vägverkets beslut FO30A 1998:9179.

<u>Ritning</u>	<u>Datum</u>
3583007-0000	2008-03-27
2503114-0000	2008-03-06
2751106-0000	2005-06-29
Vorteq Trailer TMA	2008-09-05
VTQ-TL3	2008-09-05

Vägverket  
Väg  
781 87 Borlänge  
Besöksadress: Röda vägen 1


www.vv.se  
vagverket@vv.se  
Telefon: 0771-119 119  
Texttelefon: 0243-750 90

Roxan Subhi  
Vägutformning  
roxan.subhi@vv.se  
Direkt: 0243-755 22  
Mobil: 070-271 63 40

Med stöd av ovanstående beslutar Vägverket att ATA Bygg- och Markprodukter AB:S dragna energiupptagande skydd Vorteq Trailer TMA utfört enligt ovan nämnda ritningar får användas på det statliga vägnätet. Dragfordonets bruttovikt ska vara minst 4500 kg. Ingen granskning av använda material och korrosionsskydd har genomförts.

Beslutet gäller tillsvidare men kan upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på avsett sätt eller om brister upptäcks i tillämpningen av produktkraven.

Med vänlig hälsning

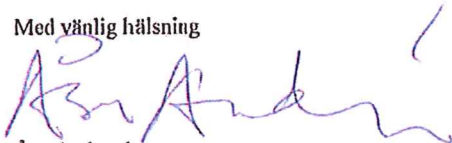

Åsa Anderzén  
Chef Trafikmiljöenheten